32LEX-7158/TS2C
40LEX-7158/FTS2C
43LEX-7158/FTS2C
50LEX-7158/FTS2C

v2.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED)

(LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству по эксплуатации

прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия _____ 2
Схема сборки подставки _____ 3
Общий вид панелей управления_____ 4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)_____ 5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю _____ 5
Подключение наушников и антенного кабеля ____ 5
Технические характеристики_____ 6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.


Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».


Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц


Place for sticker



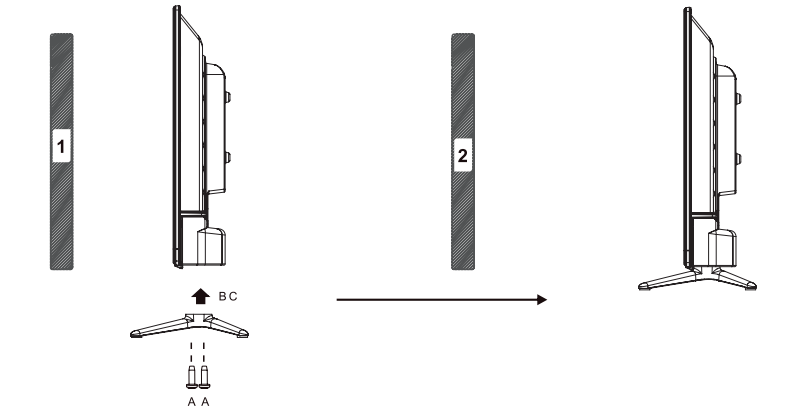



Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

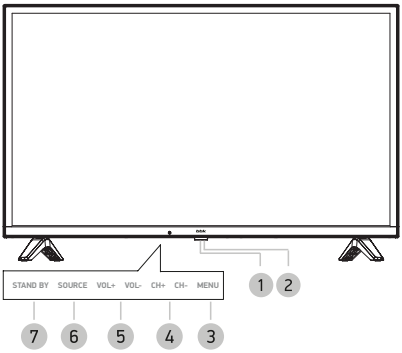

1. **Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ**
2. **Индикатор питания**
3. **Клавиша вызова основного меню телевизора**
4. **Клавиши CH+/-**
   Переключение каналов.
5. **Клавиши VOL+/-**
   Увеличение/уменьшение уровня громкости.
6. **Клавиша выбора источника сигнала**
7. **Клавиша STAND BY**
   Рабочий режим/режим ожидания.





8. **Разъемы HDMI**
   Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
9. **USB2.0-порт**.
10. **CI-слот**
    Предназначен для подключения модуля условного доступа.
11. **Разъем** ∩
    Разъем для подключения наушников.
12. **DIGITAL AUDIO OUT**
    Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.
13. **Разъем LAN**
14. **Аудиовидеовход AV**
15. **Разъем для подключения спутниковой антенны**
16. **Разъем для подключения TV-антенны**

* На рисунках схематично изображены соответствующие панели телевизоров.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)


ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод A

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). При необходимости используйте соответствующие переходники в зависимости от имеющихся разъемов на задней или боковой панелях устройства.

Метод B

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

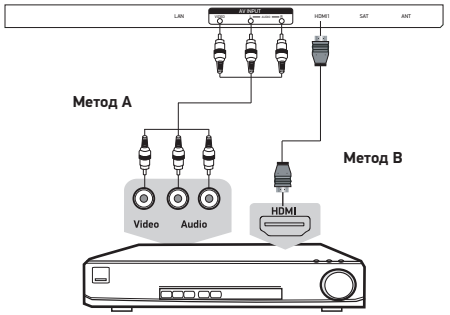


Спутниковый ресивер/
Цифровой телевизионный тюнер

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.


Усилитель

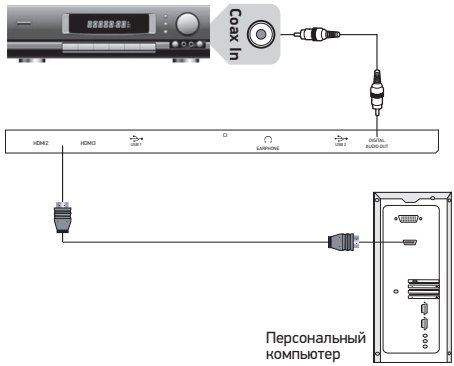

Персональный компьютер

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

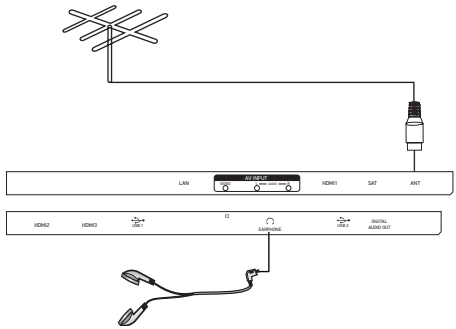

* На рисунке схематично изображены соответствующие панели телевизоров

	Модель		32LEX-7158/TS2C	40LEX-7158/FTS2C	43LEX-7158/FTS2C	50LEX-71 58/FTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		80	100	109	127
	Тип		TFT			
	Класс		II (ISO 13406-2)			
	Соотношение сторон		16:9			
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	176/176	178/178	
	Максимальное разрешение		1366x768	1920x1080		
	Время отклика (мс)		8,5		8	9,5
	Яркость (Кд/м)		250			300
	Контрастность		3000:1		1200:1	3000:1
	Число цветов (млн)		16,7			
Входы*	Видео	HDMI	3			
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1			
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1			
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1			
		USB2.0-порт	2			
		Аудиовидеовход	1			
		CI-слот	1			
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1			
		Коаксиальный цифровой	1			
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-S2, DVB-C (MPEG2/4)			
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L			
Поддерживаемые разрешения	Видео-входы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i			
Wi-Fi	Диапазон частот		2,4 ГГц			
	Поддерживаемые стандарты		802.11b/g/n			
	Скорость		до 150 Мбит/с			
Bluetooth	Диапазон частот		2,402 – 2,480 ГГц			
	Версия		4.0			
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0			
	Дальность передачи		до 10 м			
Класс защиты от поражения электрическим током			II			
Тип шнура питания			несъемный			
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)		+5...+35			
	Хранение (°, C)		+5...+40			
	Транспортировка (°, C)		-20...+40			
Требования к влажности*	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)			
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)			
Размер для настенного крепления VESA (мм)			100x100	200x200		
Размеры устройства (мм)	Без подставки		731x431x78	919x536x76	976x567x76	1132x656x78
	С подставкой		731x209x474	919x583x192	976x613x192	1132x710x247
Вес устройства (кг)	С подставкой		3,82	5,9	6,9	10,3

• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

*Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.