50LEX-8178/UTS2C
55LEX-8178/UTS2C

v1.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED)

(LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству по эксплуатации

прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о сертификате соответствия _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Схема сборки подставки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Общий вид панелей управления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю_ 5
Подключение наушников и антенного кабеля_ _ _ _ _ _ _ 5
Технические характеристики _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6


ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ


Товар сертифицирован.
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».


Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц




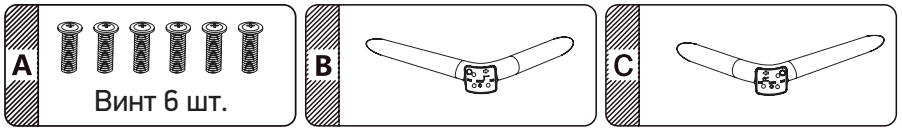

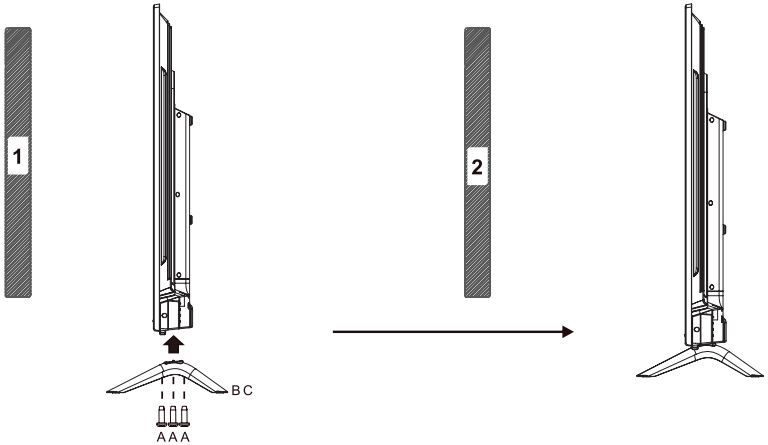


* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ*

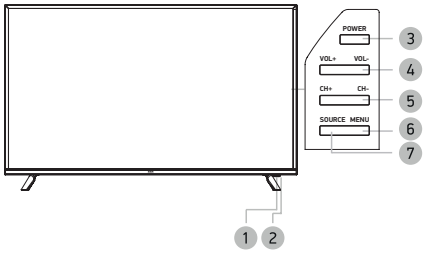

1. **Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ**
2. **Индикатор питания**
3. **Клавиша** ⏻
   Рабочий режим/режим ожидания.
4. **Клавиши VOL+/-**
   Увеличение/уменьшение уровня громкости.
5. **Клавиши CH+/-**
   Переключение каналов.
6. **Клавиша вызова основного меню телевизора**
7. **Клавиша выбора источника сигнала**

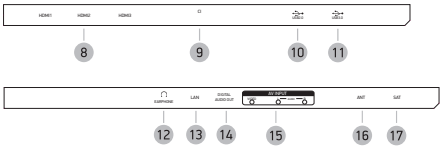

8. **Разъемы HDMI**
   Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
9. **CI-слот**
   Предназначен для подключения модуля условного доступа.
10. **USB2.0-порт**.
11. **USB3.0-порт**.
12. **Разъем** 🎧
    Разъем для подключения наушников.
13. **Разъем LAN**
14. **DIGITAL AUDIO OUT**
    Разъем цифрового аудиовыхода.
15. **Аудиовидеовход AV**
16. **Разъем для подключения TV-антенны**
17. **Разъем для подключения спутниковой антенны**


* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод A
Для подключения композитного видеосигнала и стереофонического аудиосигнала используйте соответствующий AV-кабель для подключения к разъему AV на панели телевизора.


Метод B
Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

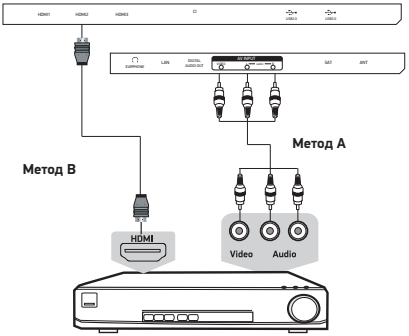

Спутниковый ресивер/
Цифровой телевизионный тюнер


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

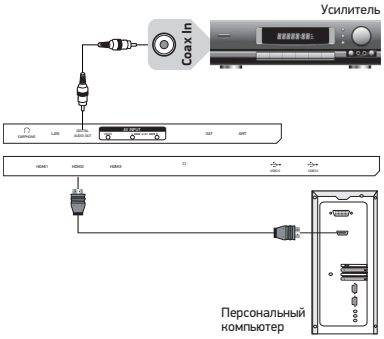

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

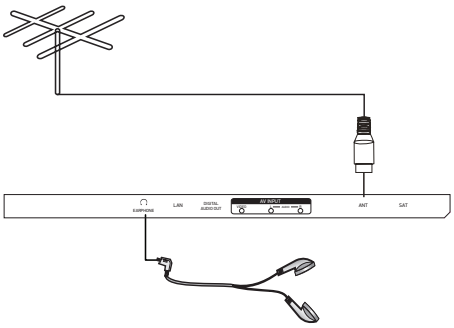

* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

	Модель		50LEX-8178/UTS2C	55LEX-8178/UTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		50	55
	Тип		TFT	
	Класс		II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон		16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	
	Максимальное разрешение		3840x2160	
	Время отклика (мс)		8	
	Яркость (Кд/м)		250	
	Контрастность		5000:1	4000:1
	Число цветов (млрд)		1,07	
Входы*	Видео	HDMI	3	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1	
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1	
		USB2.0-порт	1	
		USB30-порт	1	
		Аудиовидеовход	1	
		CI-слот	1	
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Коаксиальный цифровой	1	
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-S2, DVB-C (MPEG2/4)	
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видео-входы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p 2160p	
Wi-Fi	Частота		2,4 ГГц	
	Поддерживаемые стандарты		802.11b/g/n	
	Скорость		до 150 Мбит/с	
Bluetooth	Диапазон частот		2,402 – 2,480 ГГц	
	Версия		4.0	
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0	
	Дальность передачи		до 10 м	
Класс защиты от поражения электрическим током			II	
Тип шнура питания			несъемный	
Наличие упрощенного пульта в комплекте			Нет	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35	
	Хранение (°, C)		+5...+40	
	Транспортировка (°, C)		-20...+40	
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			200x200 (M6)	
Размеры устройства (мм)	Без подставки		1131x659x79	1244x732x80
	С подставкой		1131x750x243	1244x782x243
Вес устройства (кг)	С подставкой		10,8	13,2

• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.
** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.