32LEX-7127/TS2C
39LEX-7127/TS2C
40LEX-7127/FTS2C
43LEX-7127/FTS2C

v2.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED)

(LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству по эксплуатации

прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о сертификате соответствия _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Схема сборки подставки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Общий вид панелей управления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю_ 5
Подключение наушников и антенного кабеля_ _ _ _ _ _ _ 5
Технические характеристики _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».


Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.


Place for sticker

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц


Place for sticker

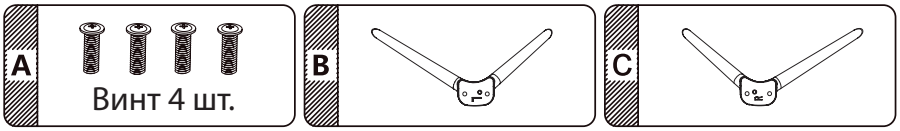

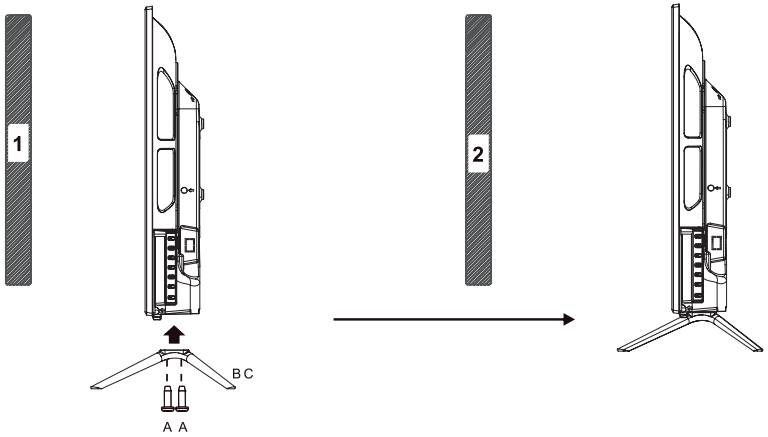


* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

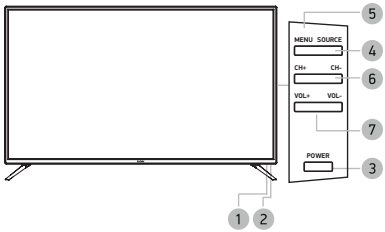

1. **Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ**
2. **Индикатор питания**
3. **Клавиша** ⏻
   Рабочий режим/режим ожидания.
4. **Клавиша выбора источника сигнала**
5. **Клавиша вызова основного меню телевизора**
6. **Клавиши VOL+/-**
   Увеличение/уменьшение уровня громкости.
7. **Клавиши CH+/-**
   Переключение каналов.

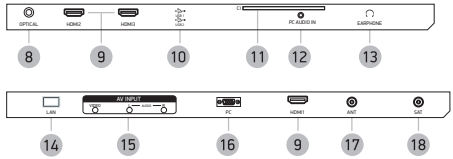

8. **Разъем OPTICAL**
   Разъем оптического цифрового аудиовыхода.
9. **Разъемы HDMI**
   Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
10. **USB2.0-порты**
11. **CI-слот**
    Предназначен для подключения модуля условного доступа.
12. **Разъем PC AUDIO IN**
    Предназначен для подключения внешнего источника.
13. **Разъем** ∩
    Разъем для подключения наушников.
14. **Разъем LAN**
15. **Разъем AV IN**
16. **Разъем PC для подключения к компьютеру**
17. **Разъем для подключения TV-антенны**
18. **Разъем для подключения спутникового кабеля**

---

* На рисунках схематично изображены панели телевизоров соответствующих серий.
** Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)*


ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). При необходимости используйте соответствующие переходники в зависимости от имеющихся разъемов на задней или боковой панелях устройства.

Метод В


Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

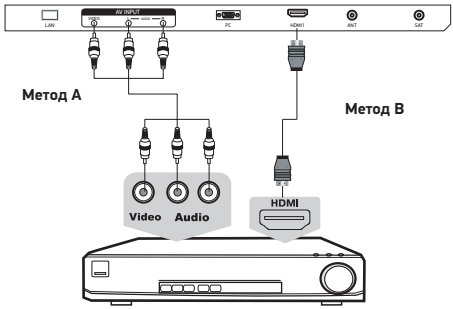

Спутниковый ресивер/
Цифровой телевизионный тюнер/DVD-плеер


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ*

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

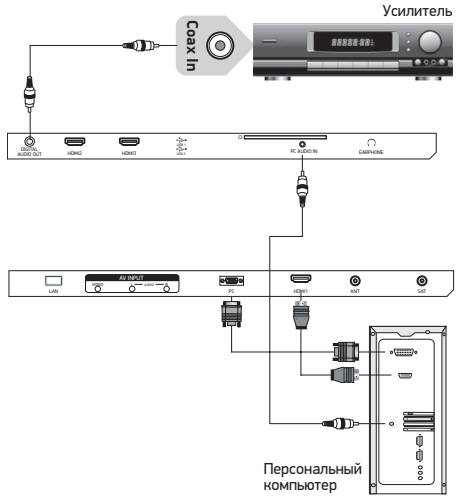

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ*

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

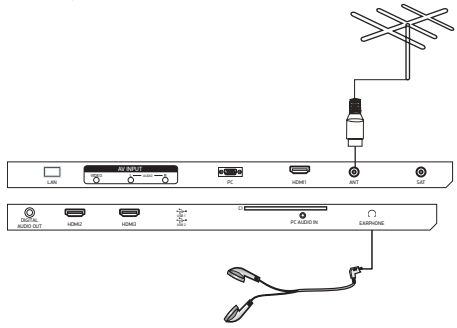

* На рисунках схематично изображены панели телевизора 32LEX-7127/TS2C.

	Модель		32LEX-7127/TS2C	39LEX-7127/TS2C
Дисплей	Диагональ (см)		80	98
	Тип		TFT	
	Класс		II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон		16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	
	Максимальное разрешение		1366x768	
	Время отклика (мс)		8.5	6.5
	Яркость (Кд/м)		250	
	Контрастность		3000:1	5000:1
	Число цветов (млн)		16,7	
Входы*	Видео	Композитный	1	
		HDMI	3	
		VGA/PC	1	
	Аудио	PC Audio	1	
		Стереофонический	1	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1	
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1	
		USB2.0-порт	2	
		CI-слот	1	
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Оптический цифровой	1	
		Коаксиальный цифровой	-	
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i 1080p YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p	
Wi-Fi	Диапазон частот		2,4 ГГц - 2,462 ГГц	
	Поддерживаемые стандарты		802.11b/g/n	
	Скорость		до 150 Мбит/с	
Bluetooth	Диапазон частот		2,402 – 2,480 ГГц	
	Версия		4.0	
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0	
	Дальность передачи		до 10 м	
Класс защиты от поражения электрическим током			II	
Тип шнура питания			несъемный	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, С)		+5...+35	
	Хранение (°, С)		+5...+40	
	Транспортировка (°, С)		-20...+40	
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм)			200x100	100x100
Размеры устройства (мм)	Без подставки		732x434x87	890x522x86
	С подставкой		732x477x212	890x565x220
Вес устройства (кг)	С подставкой		5.6	6.6

• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

---

* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.
** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°С

	Модель		40LEX-7127/FTS2C	43LEX-7127/FTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		100	109
	Тип		TFT	
	Класс		II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон		16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	
	Максимальное разрешение		1920x1080	
	Время отклика (мс)		8.5	8
	Яркость (Кд/м)		250	
	Контрастность		5000:1	3000:1
	Число цветов (млн)		16,7	
Входы*	Видео	Композитный	1	
		HDMI	3	
		VGA/PC	1	
	Аудио	PC Audio	1	
		Стереофонический	1	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1	
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1	
		USB2.0-порт	2	
		CI-слот	1	
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Оптический цифровой	1	
		Коаксиальный цифровой	-	
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i 1080p YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i 1080p	
Wi-Fi	Диапазон частот		2,4 ГГц - 2,462 ГГц	
	Поддерживаемые стандарты		802.11b/g/n	
	Скорость		до 150 Мбит/с	
Bluetooth	Диапазон частот		2,402 – 2,480 ГГц	
	Версия		4.0	
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0	
	Дальность передачи		до 10 м	
Класс защиты от поражения электрическим током			II	
Тип шнура питания			несъемный	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, С)		+5...+35	
	Хранение (°, С)		+5...+40	
	Транспортировка (°, С)		-20...+40	
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм)			200x200	
Размеры устройства (мм)	Без подставки		911x522x87	971x566x88
	С подставкой		911x553x200	971x622x205
Вес устройства (кг)	С подставкой		7.6	7.3

• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.
** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°С