bbk

43LEX-7274/FTS2C

v1.0

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (LED)

(LED ЖК-телевизор со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству по эксплуатации

прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о сертификате соответствия _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Схема сборки подставки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Общий вид панелей управления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю_ 5
Подключение наушников и антенного кабеля_ _ _ _ _ _ _ 5
Технические характеристики _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.


При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ


Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц

Place for sticker

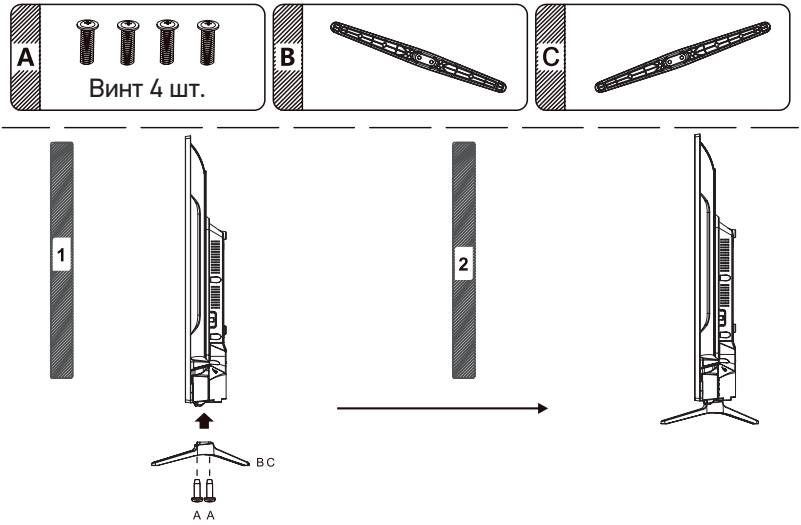


* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

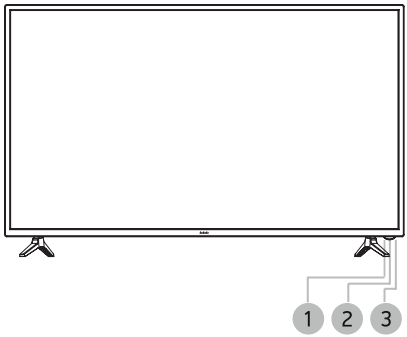

1 **Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ**
2 **Клавиша** ⏻
Рабочий режим/режим ожидания.
3 **Индикатор питания**

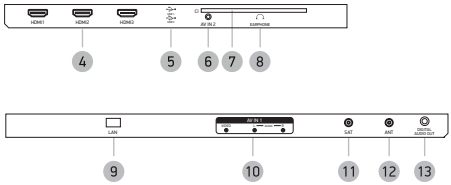


4 **Разъемы HDMI**
Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
5 **USB2.0-порт**
6 **Аудиовидеовход AV (мини)**
7 **CI-слот**
Предназначен для подключения модуля условного доступа.
8 **Разъем** 🎧
Разъем для подключения наушников.
9 **Разъем LAN**
10 **Аудиовидеовход AV**
11 **Разъем для подключения спутниковой антенны**
13 **Разъем для подключения TV-антенны**
12 **DIGITAL AUDIO OUT**
Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.

* На рисунках схематично изображены панели телевизора. Внешний вид модели может отличаться от представленного в зависимости от спецификации. Наличие или отсутствие разъемов, а также их количество зависит от спецификации ТВ и могут отличаться от реальных и представленных на вебсайте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)


ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод A
Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте соответствующий AV-кабель или переходник для подключения к соответствующему разъему AV на боковой панели телевизора.
Метод B
Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

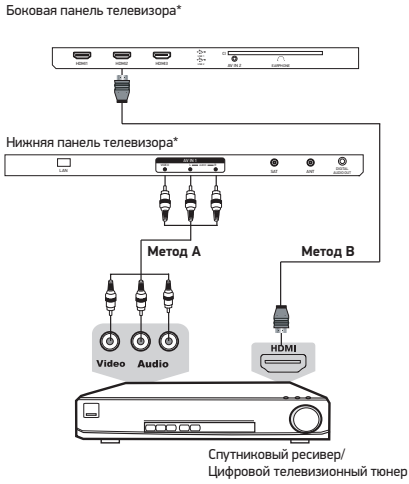


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

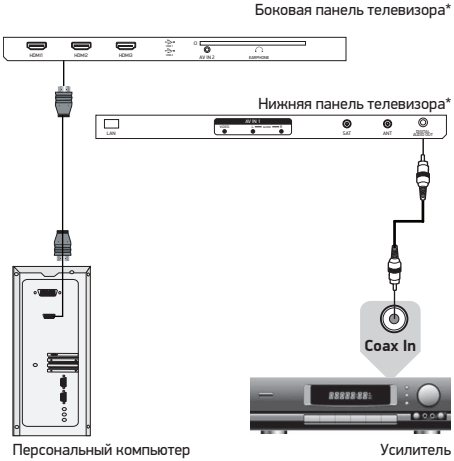

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!
- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

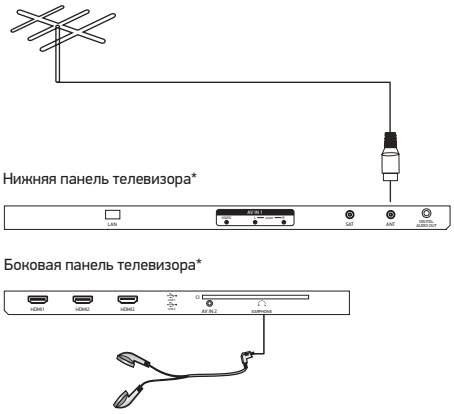

* На рисунках схематично изображены панели телевизора. Внешний вид модели может отличаться от представленного в зависимости от спецификации. Наличие или отсутствие разъемов, а также их количество зависит от спецификации ТВ и могут отличаться от реальных и представленных на вебсайте.

Модель			43LEX-727/FTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		109
	Тип		TFT
	Класс		II (ISO 13406-2)
	Соотношение сторон		16:9
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178
	Максимальное разрешение		1366x768
	Время отклика (мс)		8
	Яркость (Кд/м)		250
	Контрастность		3000:1
	Число цветов (млн)		16,7
Входы*	Видео	HDMI	3
		Композитный	1
	Аудио	Стереофонический	1
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1
		USB2.0-порт	2
		Аудиовидеовход	1
		CI-слот	1
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1
		Коаксиальный цифровой	1
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i 1080p YUV/60 Гц 480p 720p 1080i 1080p
Wi-Fi	Частота		2,4 ГГц
	Поддерживаемые стандарты		802.11b/g/n
	Скорость		до 150 Мбит/с
Bluetooth	Диапазон частот		2,402 – 2,480 ГГц
	Версия		4.0
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0
	Дальность передачи		до 10 м
Класс защиты от поражения электрическим током			II
Тип шнура питания			несъемный
Наличие упрощенного пульта в комплекте			Нет
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)		+5...+35
	Хранение (°, C)		+5...+40
	Транспортировка (°, C)		-20...+40
Требования к влажности*	Эксплуатация (°, C)		10-80 (нет конденсата)
	Хранение и транспортировка (°, C)		5-95 (нет конденсата)
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			200x200 (M6)
Размеры устройства (мм)	Без подставки		972x565x86
	С подставкой		972x613x206
Вес устройства (кг)	С подставкой		7,1

• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
• Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

---

* Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.
** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.